




Half Door Trim kit - Front

JEEP WRANGLER

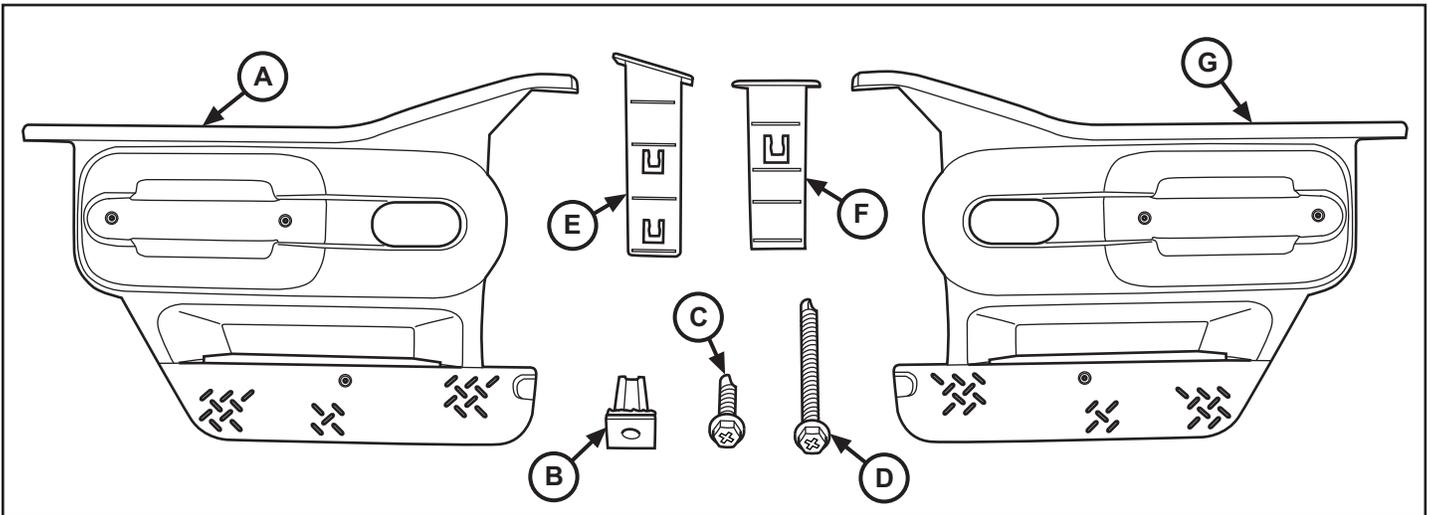


CALL OUT	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Door Trim - Drivers Side	1
B	Plastic Nut insert	6
C	Phillips Screw - Short	2
D	Phillips Screw -Long	4
E	Front Window Grommet	2
F	Back Window Grommet	2
G	Door Trim - Drivers Side	1

Procedure Text:


FRONT HALF DOOR TRIM

1. Install 3 Plastic nut inserts (B) into door panel as shown.


NOTE: Drivers side shown, repeat for passenger side.

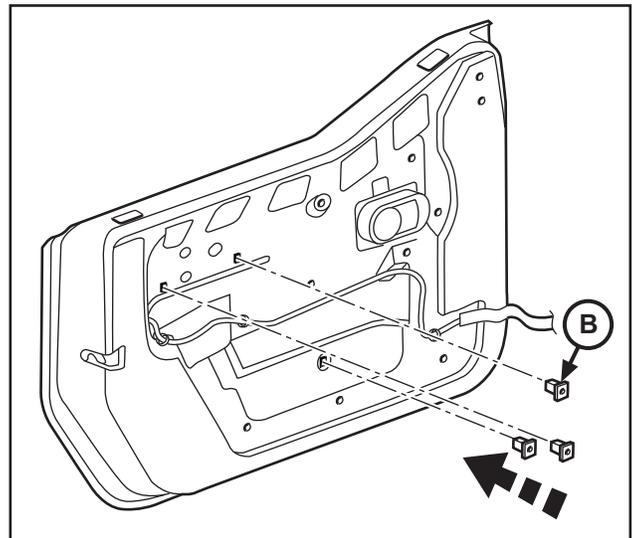


2. Install Door Trim (A) onto door panel by aligning plastic push pins on door trim (A) and pushing into place.

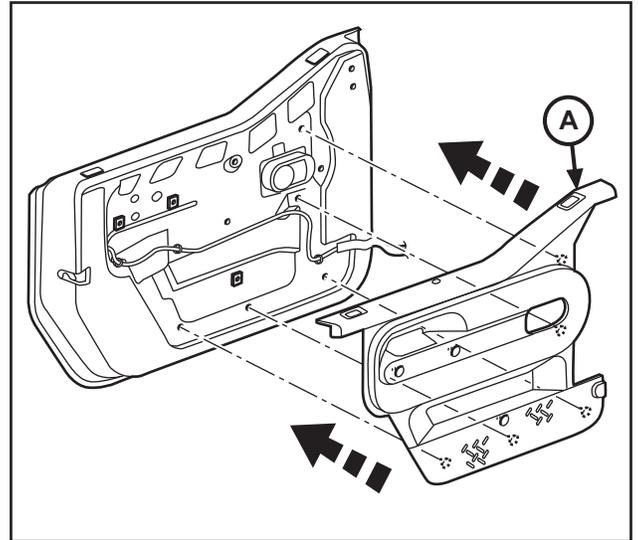

3. Install 2 Phillips screws - long (D) through upper holes in door trim panel (A). Tighten with phillips screwdriver.
4. Install 1 Phillips screws - short (C) through lower holes in door trim panel (A). Tighten with phillips screwdriver.

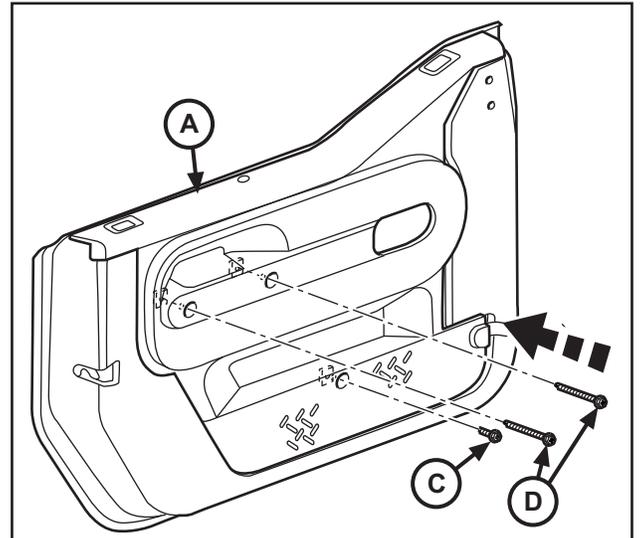

5. Insert Window Grommet (E) into the forward most hole in the door trim panel (A) and door.
6. Insert Window Grommet (F) into the rear most hole in the door trim panel (A) and door.

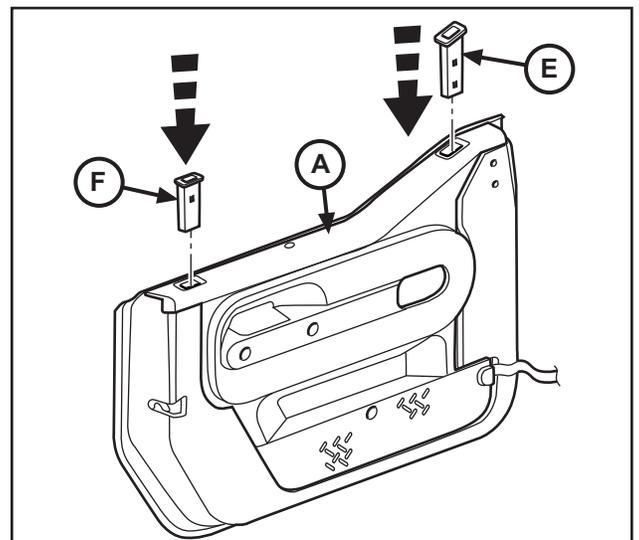


NOTE: Repeat all steps for passenger side.



Half Door Trim kit - Rear

JEEP WRANGLER

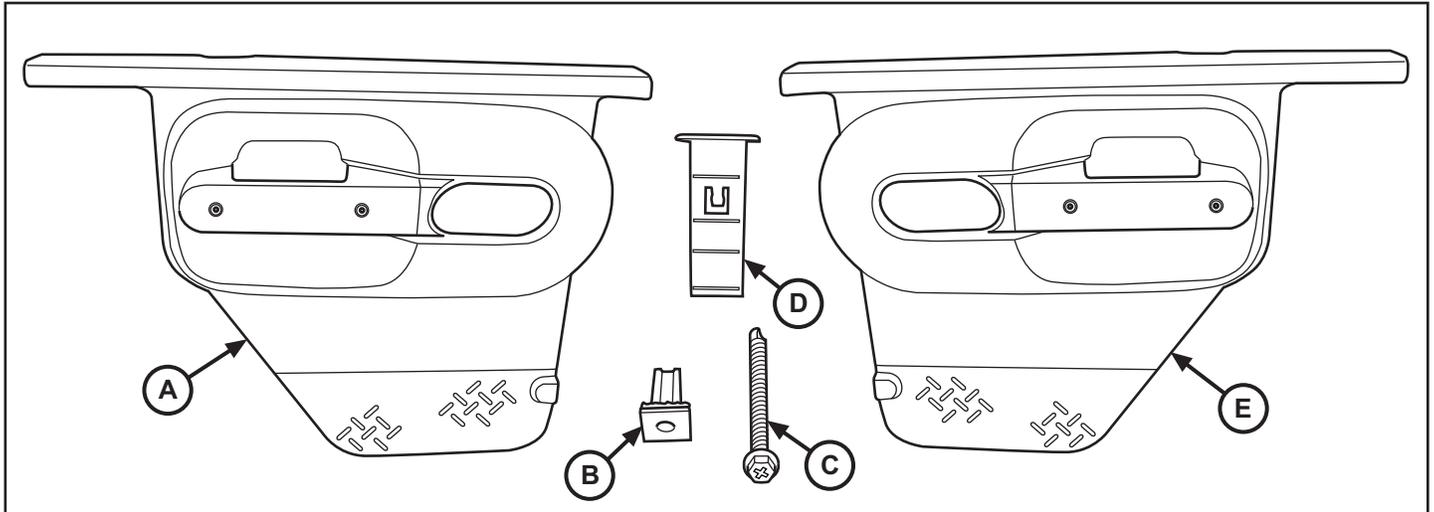


CALL OUT	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Door Trim - Drivers Side	1
B	Plastic Nut insert	6
C	Phillips Screw - Long	4
D	Window Grommet	4
E	Door Trim - Drivers Side	1

Procedure Text:


REAR HALF DOOR TRIM

1. Install 2 Plastic nut inserts (B) into door panel as shown.


NOTE: Drivers side shown, repeat for passenger side.

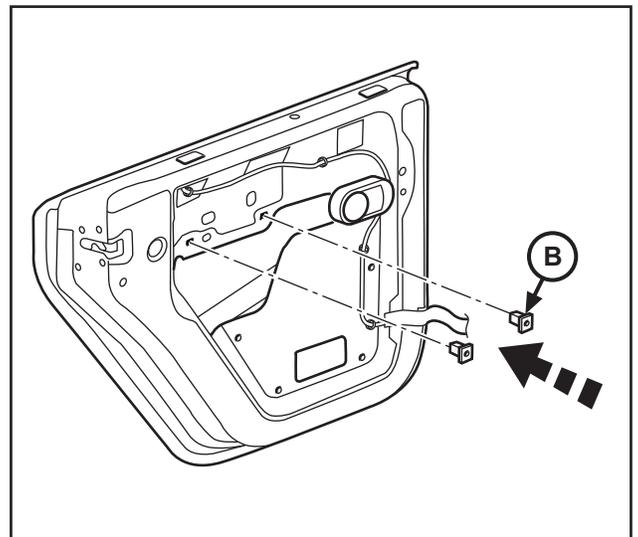

2. Install Door Trim (A) onto door panel by aligning plastic push pins on door trim (A) and pushing into place.

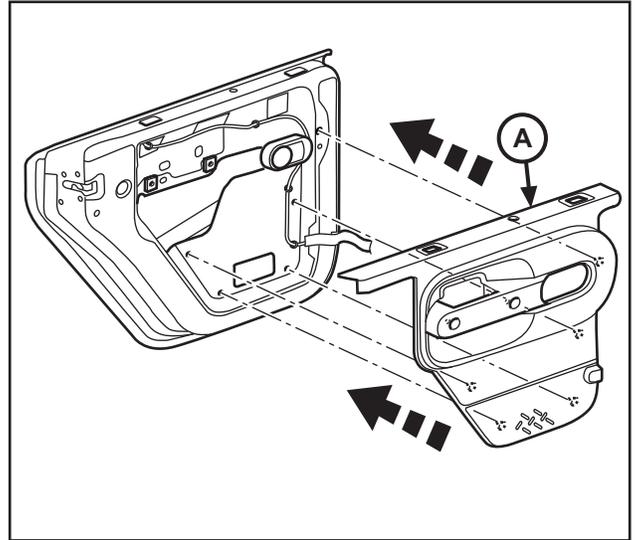


3. Install 2 Phillips screws - long (C) through upper holes in door trim panel (A). Tighten with phillips screwdriver.

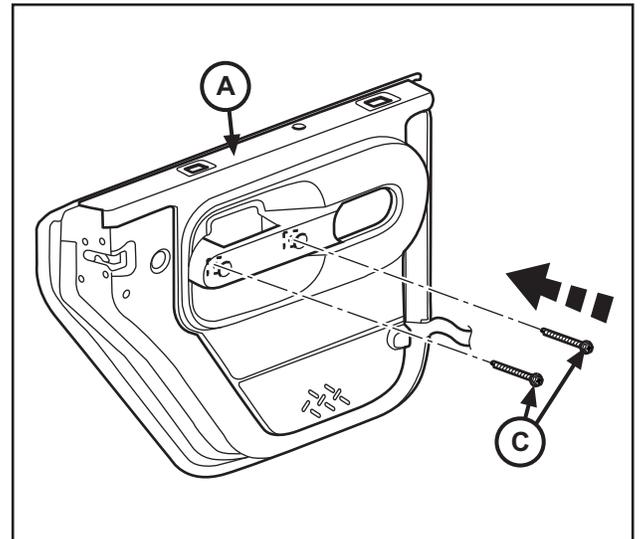

4. Insert Window Grommet (D) into the forward most hole in the door trim panel (A) and door.


NOTE: Repeat all steps for passenger side.

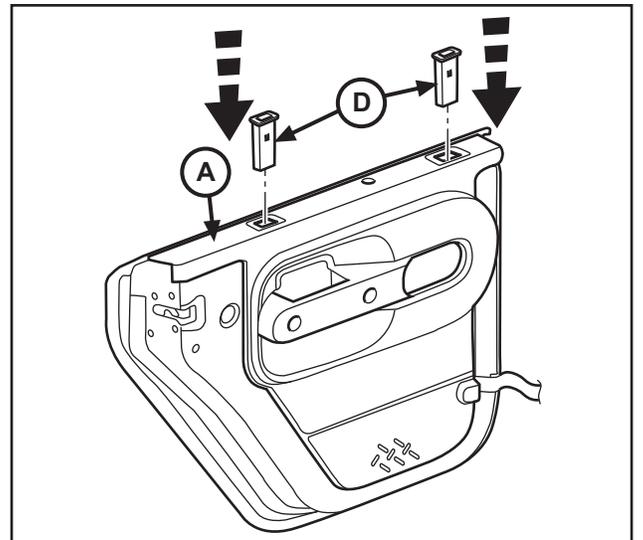



PARTIE ARRIÈRE DE GARNITURE DE PORTE

JEEP WRANGLER

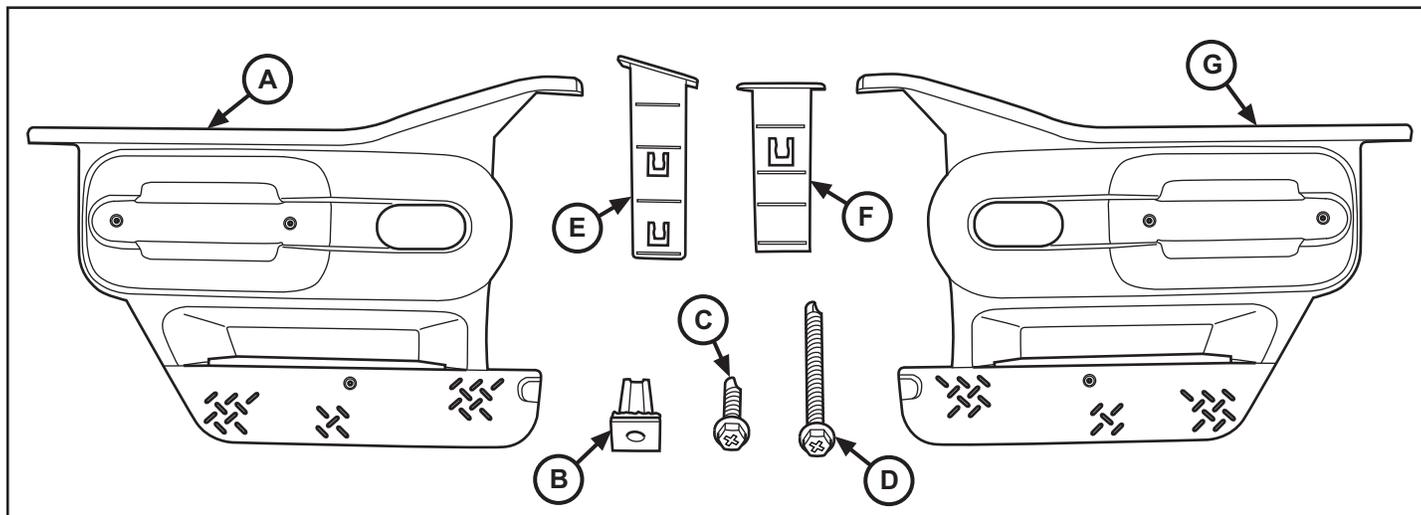


LETTRE D'AFFECTION	DESCRIPTION	QTÉ
A	Garniture de porte côté conducteur	1
B	Écrou d'insertion en plastique	6
C	Vis à tête Phillips (courte)	2
D	Vis à tête Phillips (longue)	4
E	Passe-câbles pour vitre avant	2
F	Passe-câbles pour vitre arrière	2
G	Garniture de porte côté conducteur	1

Comment procéder :


PARTIE ARRIÈRE DE GARNITURE DE PORTE

1. Installez trois (3) écrous d'insertion en plastique (B) comme montré.

**Remarque : côté conducteur montré.
Faire de même pour le côté passager.**

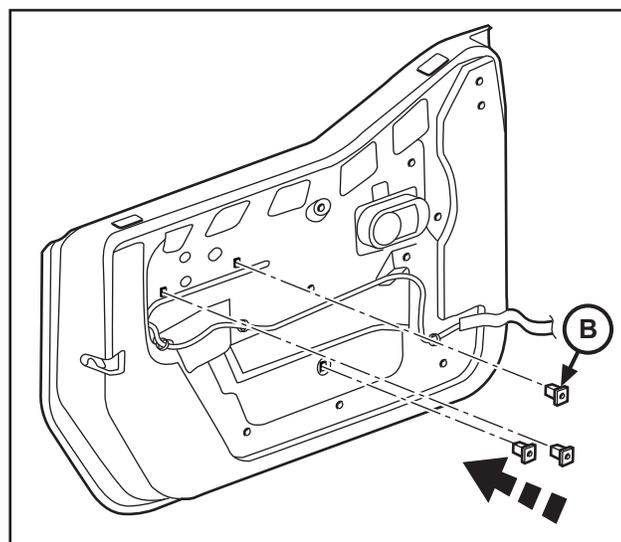


2. Reposez la garniture de porte (A) sur le panneau de porte en alignant et enfonçant les goupilles de plastique (A).

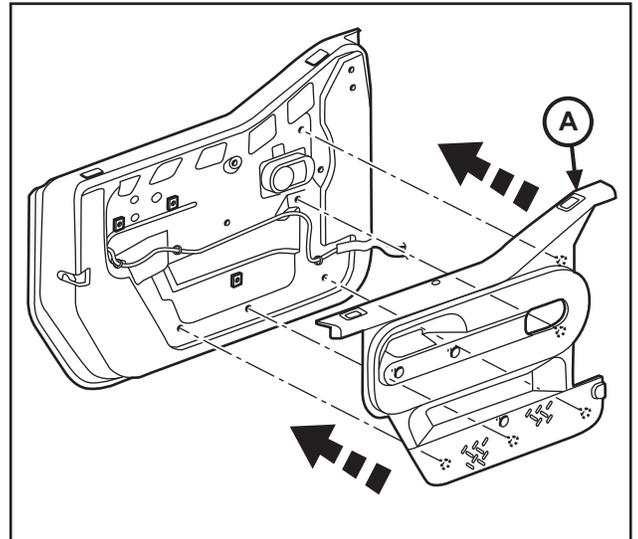

3. Installez deux (2) vis Phillips longues (D) dans les trous du panneau de porte du haut (A) et serrer avec un tournevis Phillips.


4. Installez une (1) vis Phillips courte (C) dans le trou du panneau de porte du bas (A) et serrer avec un tournevis Phillips.

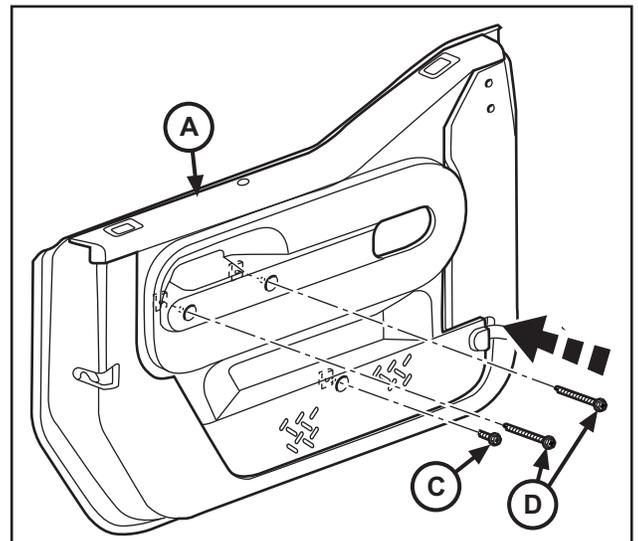

5. Insérez le passe-câbles (E) dans le trou le plus près de l'avant du panneau de porte et garniture (A).

6. Insérez le passe-câbles (F) dans le trou le plus près de l'arrière du panneau de porte et garniture (A).


**Remarque : côté conducteur montré.
Faire de même pour le côté passager.**

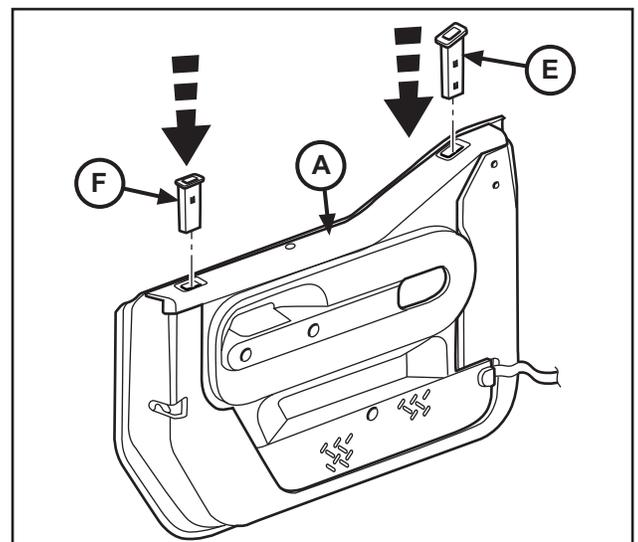



PARTIE ARRIÈRE DE GARNITURE DE PORTE

JEEP WRANGLER

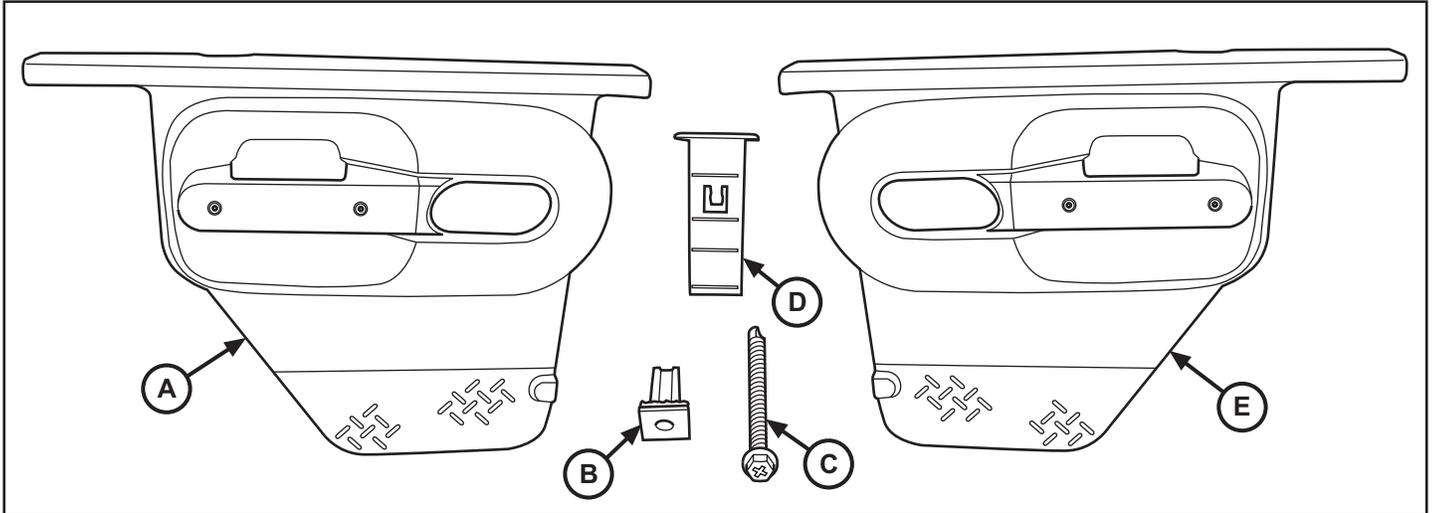


LETTRÉ D'AFFECTATION	DESCRIPTION	QTÉ
A	Garniture de porte côté conducteur	1
B	Écrou d'insertion en plastique	6
C	Vis Phillips longue	4
D	Passe-câbles pour vitre	4
E	Garniture de porte côté conducteur	1

Comment procéder:


PARTIE ARRIÈRE DE GARNITURE DE PORTE

1. Installez deux (2) écrous d'insertion de plastique (B) dans le panneau de porte comme montré.


REMARQUE : côté conducteur montré. Faire de même pour le côté passager.

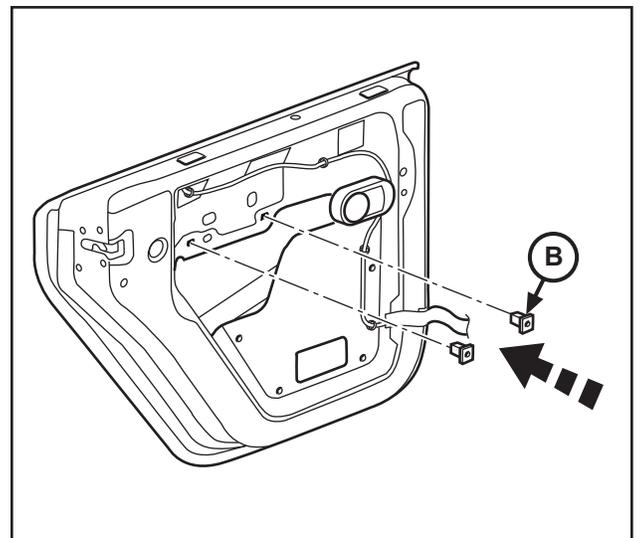

2. Reposez la garniture de porte (A) sur le panneau de porte en alignant et enfonçant les goupilles de plastique (A).

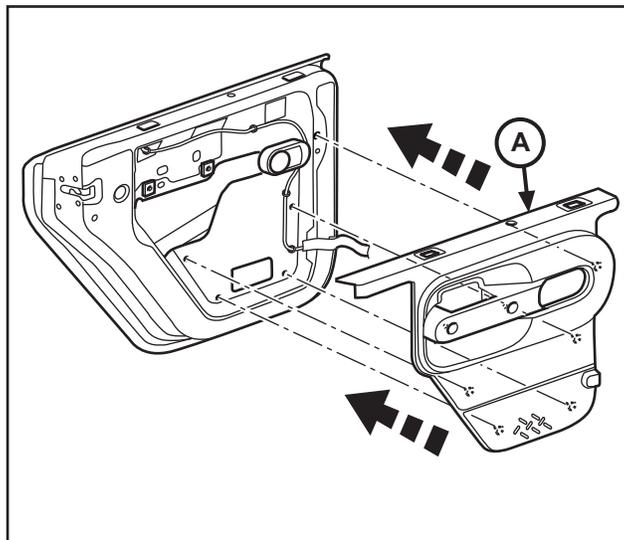


3. Installez deux (2) vis Phillips longues (C) dans les trous du panneau de porte du haut (A) et serrer avec un tournevis Phillips.

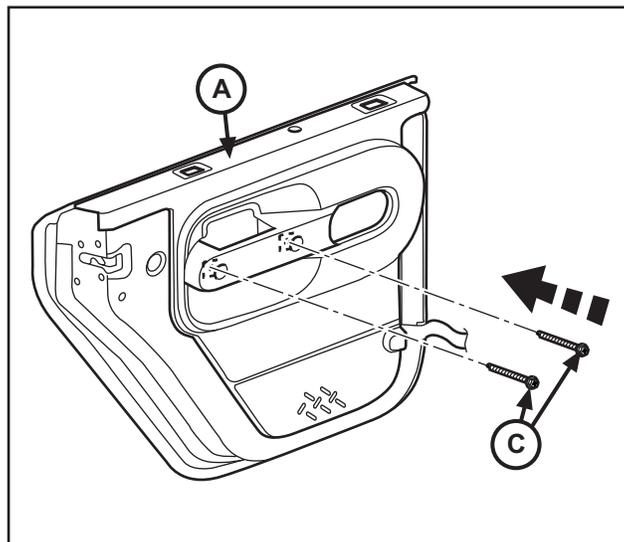

4. Insérez le passe-câbles (D) dans le trou le plus près de l'avant du panneau de porte et garniture (A).


**Remarque : côté conducteur montré.
Faire de même pour le côté passager.**

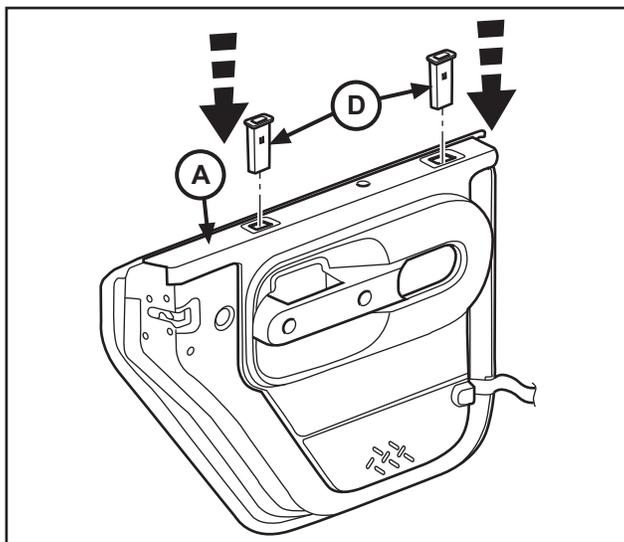



Kit de media vestidura de puerta - delantera

JEEP WRANGLER

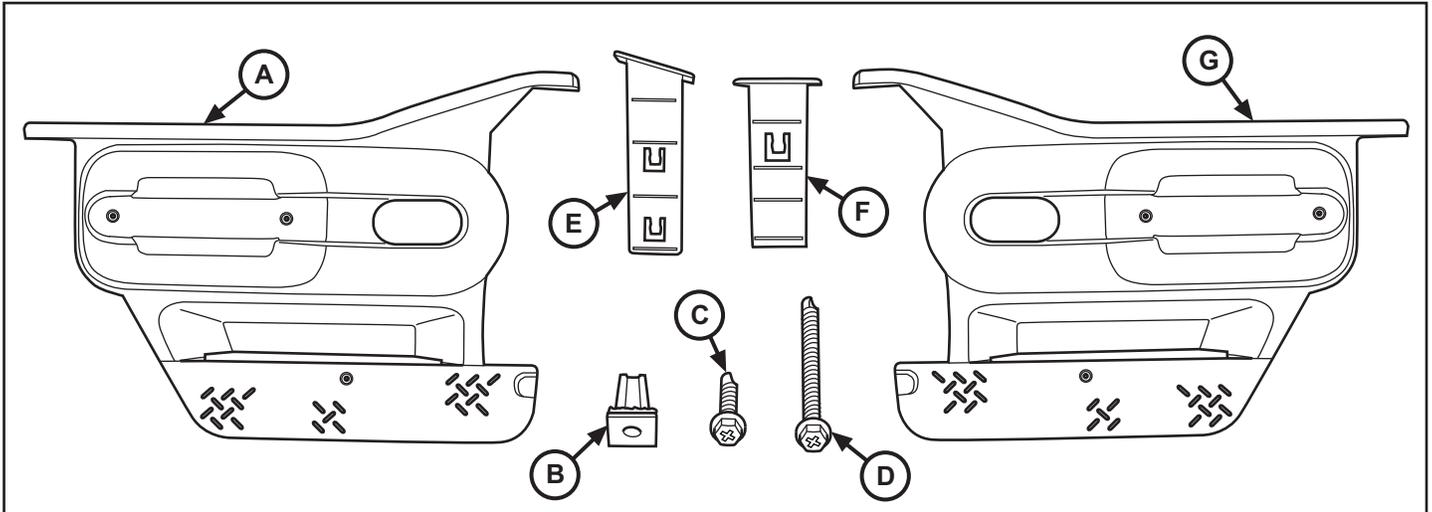


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vestidura de puerta - lado del conductor	1
B	Inserto de tuerca de plástico	6
C	Tornillo Phillips - corto	2
D	Tornillo Phillips - largo	4
E	Guarnición de ventana delantera	2
F	Guarnición de ventana trasera	2
G	Vestidura de puerta - lado del conductor	1

Procedimiento:


MEDIA VESTIDURA DE LA PUERTA DELANTERA

1. Instale 3 insertos de tuerca de plástico (B) en el panel de la puerta, según se ilustra.


NOTA: Se ilustra el lado del conductor, el procedimiento se repite en el lado del pasajero.

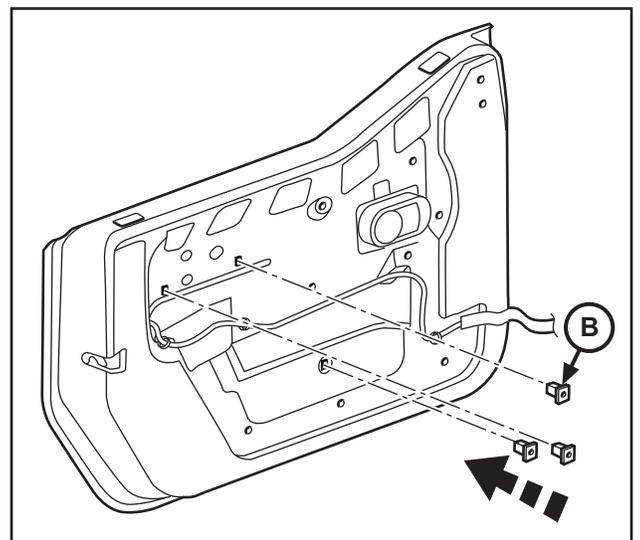


2. Instale la vestidura de la puerta (A) en el panel de la puerta, alineando los pasadores de presión de la vestidura de la puerta (A) y empujando para colocarla en su sitio.

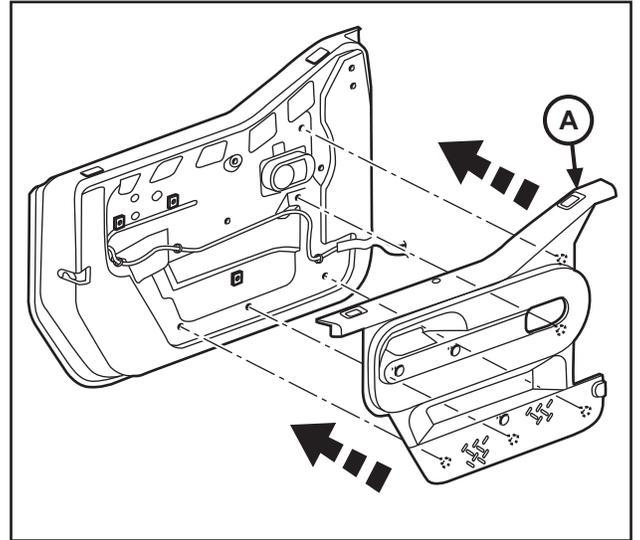

3. Instale 2 tornillos de cabeza Phillips largos (D) a través de los agujeros superiores del panel de vestidura de puerta (A). Apriételos con un destornillador Phillips.
4. Instale 1 tornillo de cabeza Phillips corto (C) a través del orificio inferior del panel de vestidura de la puerta (A). Apriételo con un destornillador Phillips.

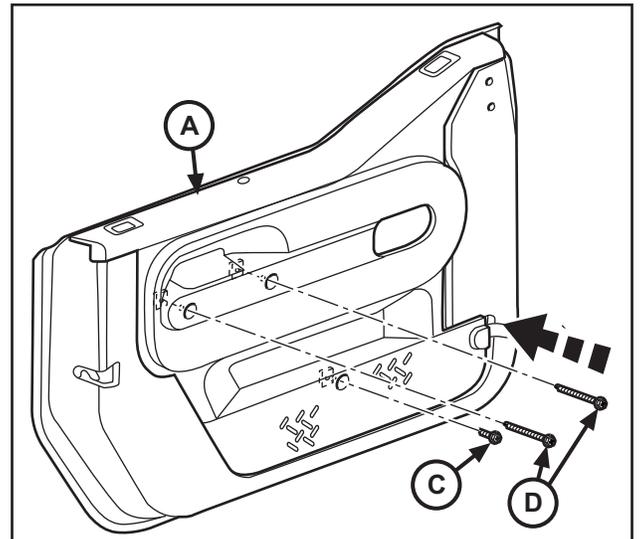

5. Inserte la guarnición de la ventana (E) en el agujero más adelantado del panel de vestidura de la puerta (A) y la puerta.
6. Inserte la guarnición de la ventana (F) en el agujero más atrasado del panel de vestidura de la puerta (A) y la puerta.

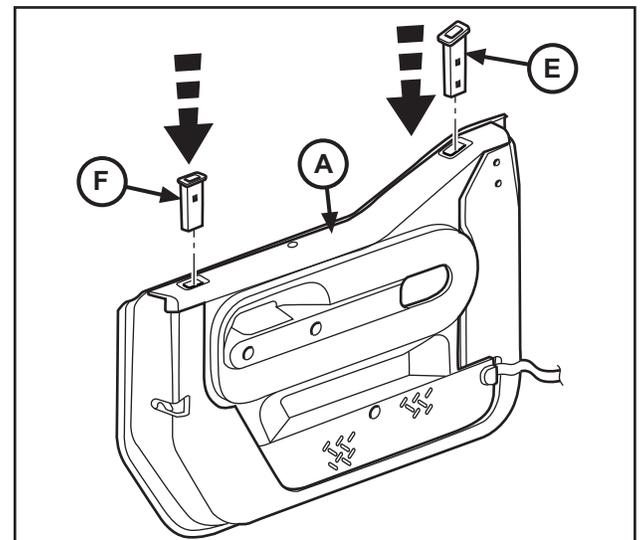


NOTA: Repita todos los pasos en el lado del pasajero.



Kit de media vestidura de puerta - trasera

JEEP WRANGLER

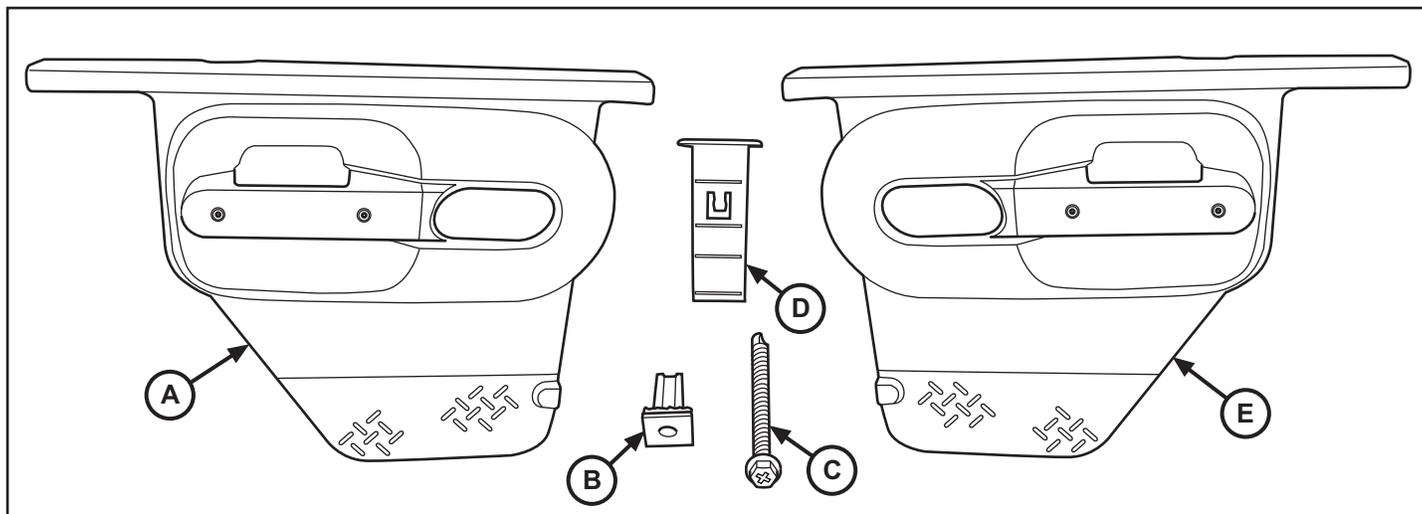


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vestidura de puerta - lado del conductor	1
B	Inserto de tuerca de plástico	6
C	Tornillo Phillips - largo	4
D	Guarnición de ventana	4
E	Vestidura de puerta - lado del conductor	1

Procedimiento:


MEDIA VESTIDURA DE LA PUERTA TRASERA

1. Instale 2 insertos de tuerca de plástico (B) en el panel de la puerta, según se ilustra.


NOTA: Se ilustra el lado del conductor, se repite el procedimiento en el lado del pasajero.

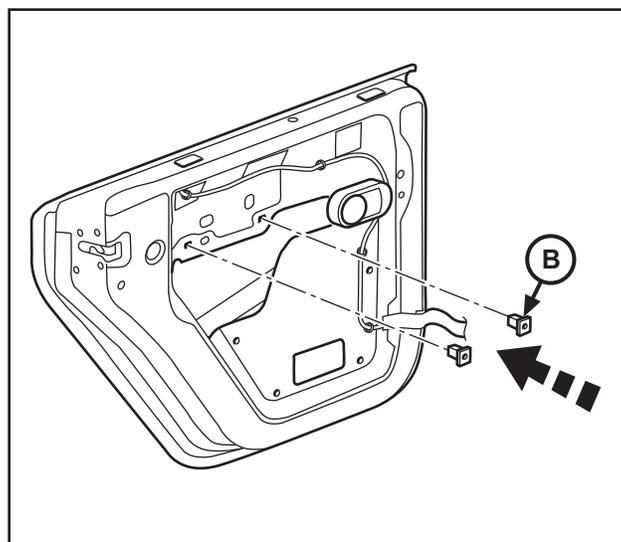

2. Instale la vestidura de la puerta (A) en el panel de la puerta, alineando los pasadores de presión de la vestidura de la puerta (A) y empujando para colocarla en su sitio.

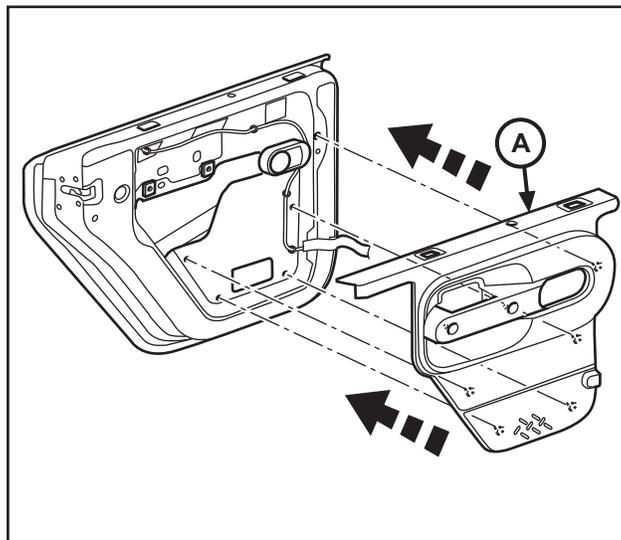

3. Instale los 2 tornillos de cabeza Phillips largos (C) a través de los agujeros superiores del panel de la vestidura de la puerta (A). Apriételos con un destornillador Phillips.

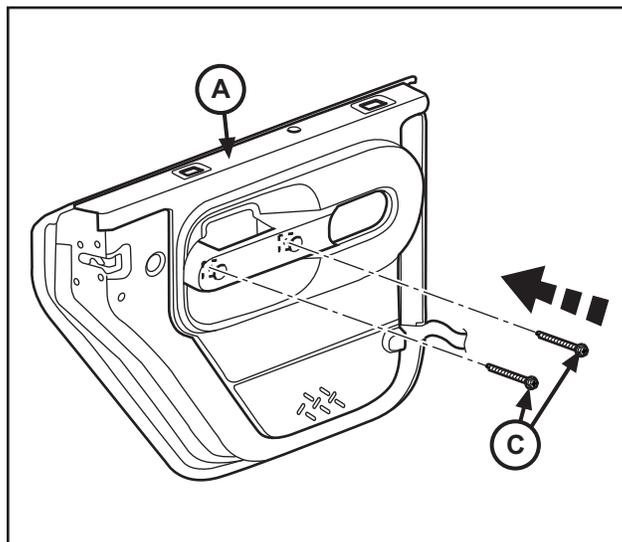

4. Inserte la guarnición de la ventana (D) en el agujero más adelantado del panel de vestidura de la puerta (A) y la puerta.

NOTA: Repita todos los pasos en el lado del pasajero.

