



## 7" JPP LOGO

www.mopar.com

### Pre-Application Instructions

For best results with your graphics application, ensure the following conditions are met prior to application:

- Maintain the vehicle and ambient temperature between 60-90°F (16-32°C).
- Sweep the work area clean to remove any loose dirt or particles to ensure the application environment is clean.
- Installation should be performed in a well lit area.
- Use a clean table top for handling the graphics. Do not place the graphics on the floor..
- Do not wash vehicle within 72 hours of the application time.
- Ensure vehicle surface is completely dry
- Keep a distance of 1 foot from decal when washing with pressure of around 1200psi.

### Instrucciones previas a la solicitud

Para obtener mejores resultados con su aplicación de gráficos, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones antes de la aplicación.

- Mantenga el vehículo y la temperatura ambiente entre 60-90 ° F (16-32 ° C).
- Limpie el área de trabajo para eliminar la suciedad o partículas sueltas para garantizar que el entorno de la aplicación esté limpio.
- La instalación debe realizarse en un área bien iluminada.
- Use una mesa limpia para manejar los gráficos. No coloque los gráficos en el piso.
- No lave el vehículo dentro de las 72 horas del tiempo de aplicación.
- Asegúrese de que la superficie del vehículo esté completamente seca
- Mantenga una distancia de 1 pie de la calcomanía cuando lave con una presión de alrededor de 1200 psi.

### Instructions de pré-application

Pour de meilleurs résultats avec votre application graphique, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant l'application.

- Maintenez le véhicule et la température ambiante entre 60 et 90 ° F (16 et 32 ° C).
- Balayez la zone de travail pour éliminer toute saleté ou particule lâche afin de garantir la propreté de l'environnement d'application.
- L'installation doit être effectuée dans un endroit bien éclairé.
- Utilisez un dessus de table propre pour manipuler les graphiques. Ne placez pas les graphiques sur le sol.
- Ne pas laver le véhicule dans les 72 heures suivant l'application.
- Assurez-vous que la surface du véhicule est complètement sèche
- Gardez une distance de 1 pied de l'autocollant lors du lavage avec une pression d'environ 1200 psi.

### Materials and Tools Required

- Lint free cloths
- Solvent cleaner (e.g., 3M™ General Purpose Adhesive Cleaner.)
- Isopropyl alcohol (IPA) cleaner (70% rubbing alcohol or mix 2 parts IPA to 1 part water)
- Squeegee
- Slip mixture

### Materiales y herramientas requeridas

- Paños sin pelusa
- Limpiador solvente (por ejemplo, limpiador adhesivo de uso general de 3M™).
- Limpiador de alcohol isopropílico (IPA) (70% de alcohol o mezcla 2 partes de IPA con 1 parte de agua)
- Enjugador de goma
- mezcla de deslizamiento



## 7" JPP LOGO

www.mopar.com

### Matériaux et outils nécessaires

- Chiffons non pelucheux
- Nettoyant à solvant (par exemple, nettoyant adhésif à usage général 3M™.)
- Nettoyant à base d'alcool isopropylique (IPA) (70% d'alcool à friction ou mélanger 2 parties d'IPA pour 1 partie d'eau)
- Raclette
- Slip Mixture

<b>BASIC REQUIRED TOOLS</b> <b>HERRAMIENTAS BÁSICAS REQUERIDAS</b> <b>OUTILS DE BASE REQUIS</b>					
	SLIP MIXTURE	SOLVENT BASED ADHESIVE CLEANER	ISOPROPYL ALCOHOL	MICROFIBER CLOTH	SQUEEGEE WITH ANTI-FRICTION SLEEVE
	MEZCLA DE DESLIZAMIENTO	BASE DE SOLVENTE LIMPIADOR ADHESIVO	Isopropilo ALCOHOL	ROPA DE MICROFIBRA	SQUEEGEE CON MANGA ANTICRICCIÓN
	SLIP MIXTURE	À BASE DE SOLVANT NETTOYANT ADHÉSIF	ISOPROPYLE DE L'ALCOOL	TISSU EN MICROFIBRE	RACLOIR AVEC MANCHON ANTI-FRICTION

\*SLIP Mixture: Mix 8 oz. of water, & 1 ml of baby shampoo in a trigger type spray bottle marked "SLIP". Note: The above listed solution has been formulated for use where ambient & vehicle surface temperatures are within a range of 65°F to 90°F. If temperatures exceed this range, add additional shampoo in increments of 1 ml to aid in alignment.

\* Mezcla SLIP: Mezcle 8 oz. de agua, y 1 ml de champú para bebés en una botella con atomizador marcado "SLIP". Nota: La solución mencionada anteriormente se ha formulado para su uso donde la superficie ambiental y del vehículo las temperaturas están dentro de un rango de 65 ° F a 90 ° F. Si las temperaturas exceden este rango, agregue champú adicional en incrementos de 1 ml para ayudar en la alineación. v

\* Mélange SLIP: Mélanger 8 oz. d'eau, 1 ml de shampoing pour bébé dans un flacon pulvérisateur à détente marqué "SLIP". Remarque: La solution listée ci-dessus a été formulée pour une utilisation là où la surface ambiante et du véhicule les températures sont comprises entre 65 ° F et 90 ° F. Si les températures dépassent cette plage, ajoutez du shampoing supplémentaire par incréments de 1 ml pour faciliter l'alignement.

### Cleaning the Vehicle

1. Dampen a lint free cloth with the solvent-based cleaner.
2. With the damp cloth, wipe the body panels where the graphics will be installed and at least one foot beyond the graphic locations, Then, immediately wipe dry with a dry cloth.
3. Repeat Steps 1 and 2 using the alcohol-based cleaner.

### Limpeza del vehiculo

1. Humedezca un paño sin pelusa con el limpiador a base de solvente.
2. Con el paño húmedo, limpie los paneles del cuerpo donde se instalarán los gráficos y al menos uno pie más allá de las ubicaciones gráficas, luego, seque inmediatamente con un paño seco.
3. Repita los pasos 1 y 2 con el limpiador a base de alcohol.



### Nettoyage du véhicule

1. Humidifiez un chiffon non pelucheux avec le nettoyant à base de solvant.
2. Avec le chiffon humide, essuyez les panneaux de carrosserie où les graphiques seront installés et au moins un pied au-delà des emplacements graphiques, puis, essuyez immédiatement avec un chiffon sec.
3. Répétez les étapes 1 et 2 en utilisant le nettoyant à base d'alcool.



# 7" JPP LOGO

www.mopar.com





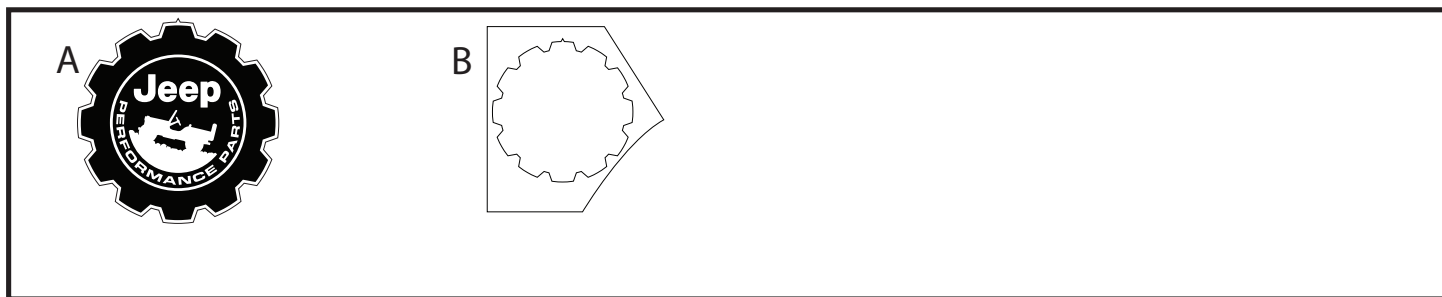
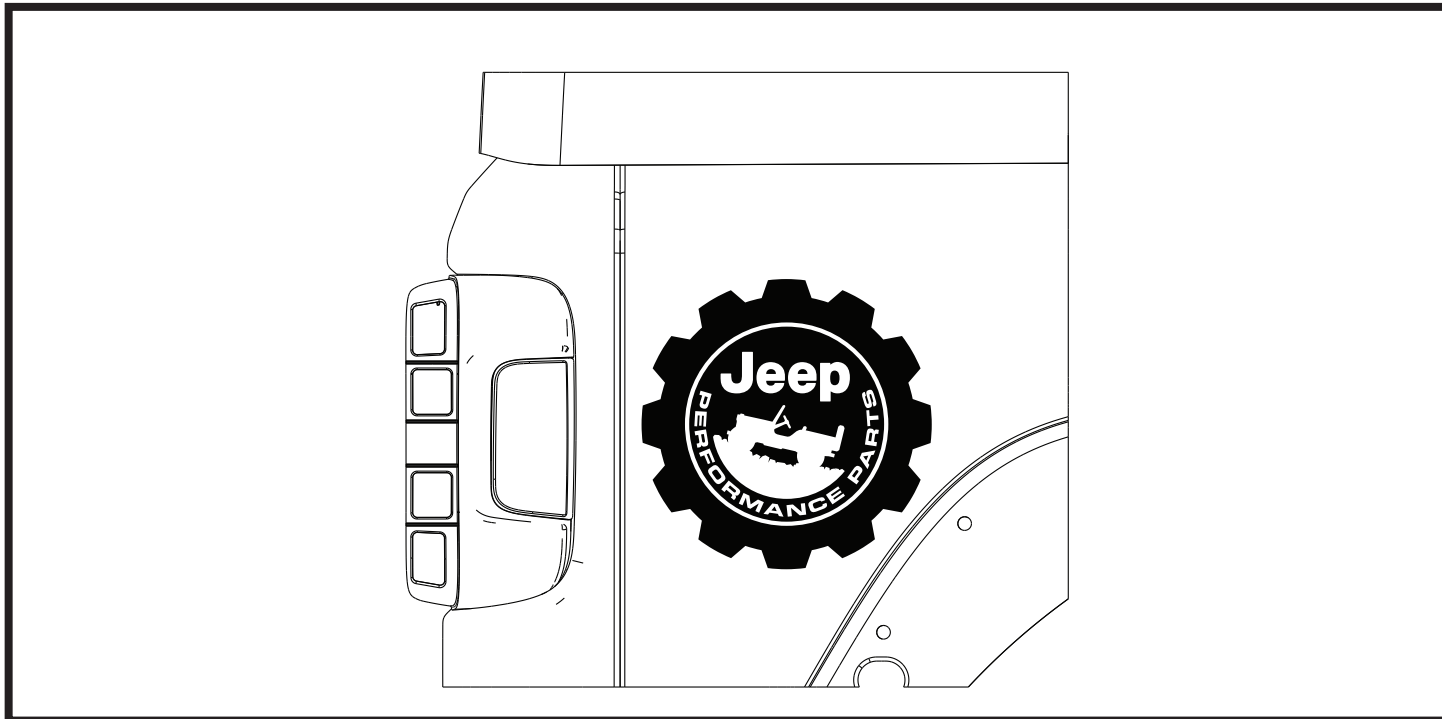


	ENGLISH	FRENCH	SPANISH
A	JPP LOGO	LOGO JPP	LOGOTIPO JPP
B	INSTALL TEMPLATE	INSTALLER LE MODÈLE	INSTALAR PLANTILLA



## 7" JPP LOGO

www.mopar.com

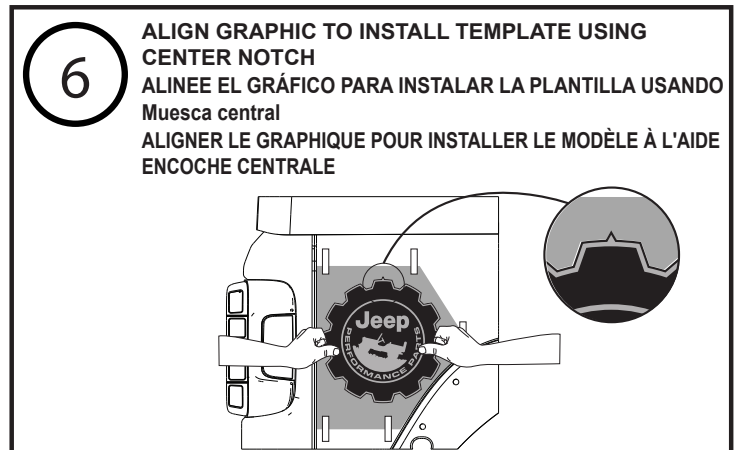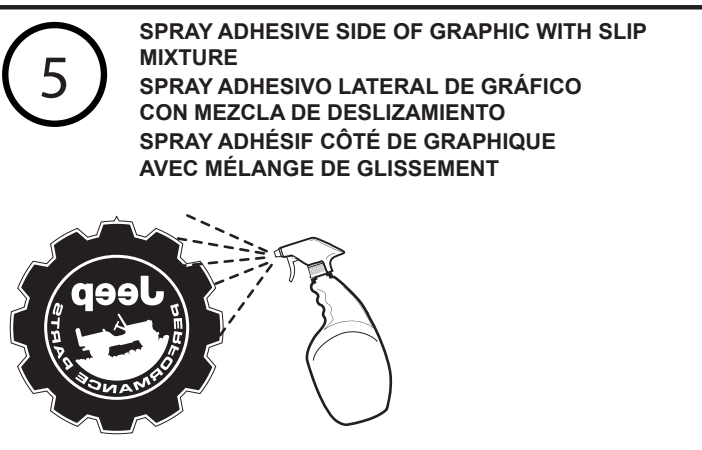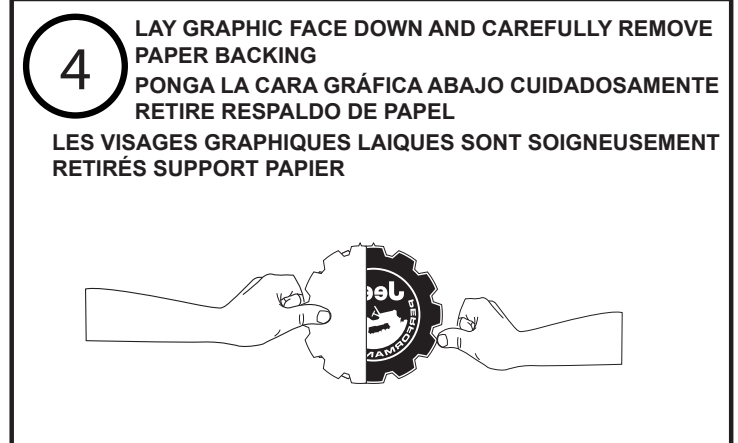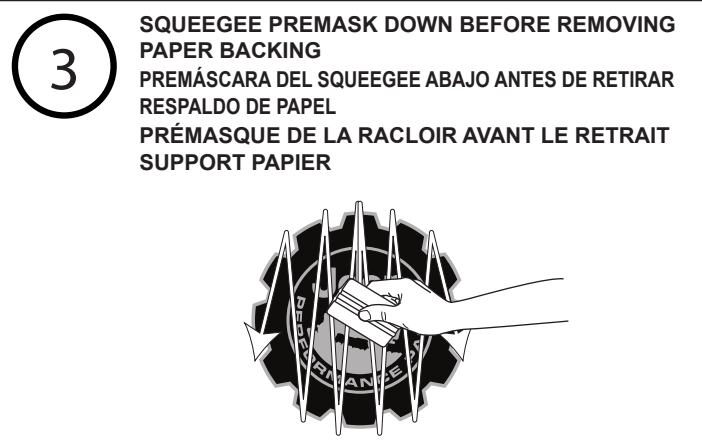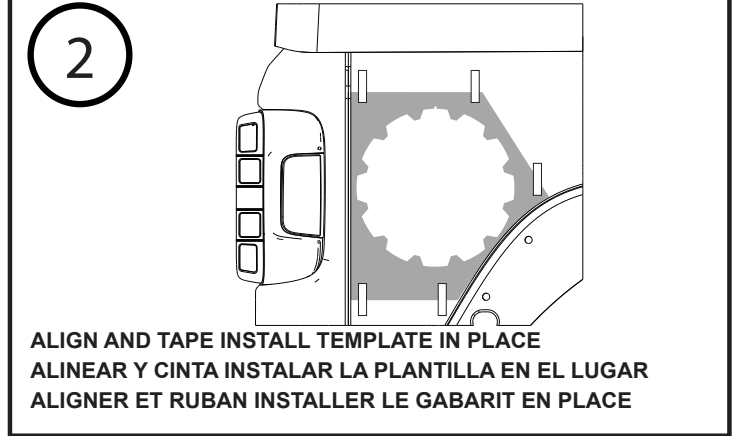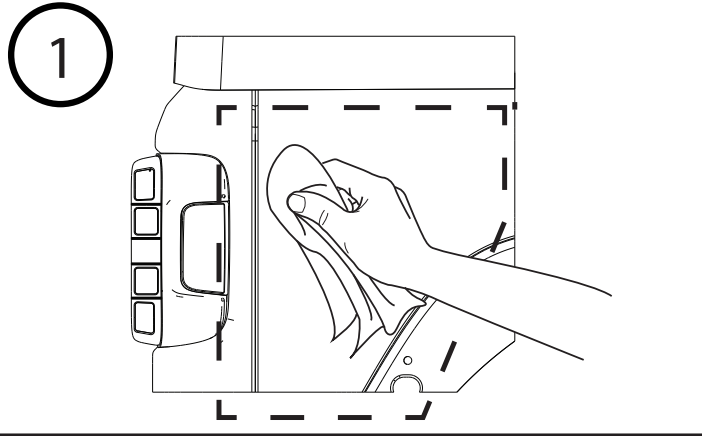




## 7" JPP LOGO

www.mopar.com

7

STARTING AT THE CENTER SQUEEGEE OUTWARDS  
IN OVERLAPPING STROKES  
EMPEZANDO EN EL CENTRO SQUEEGEE FUERA  
EN MOVIMIENTOS SUPERTORES  
À PARTIR DU CENTRE SQUEEGEE OUTWARDS  
EN COURS DE CHEVAUCHEMENT



8

SLOWLY PULL BACK PREMASK AWAY FROM GRAPHIC  
LENTAMENTE RETIRE EL PREMASCO PREVIO LEJOS  
RETROUVEZ LENTEMENT LE PREMASQUE  
DE GRAPHIQUE

